
CARBOLITE
a VERDER company

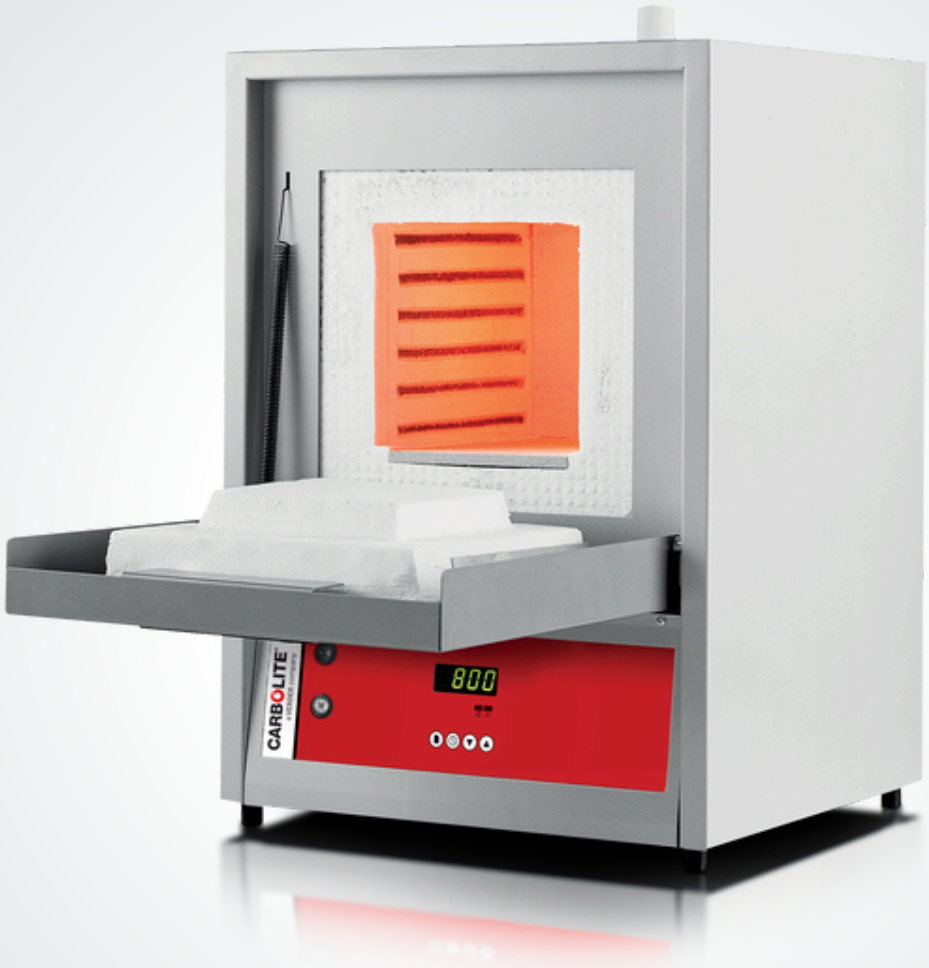

簡易卓上型チャンバー炉


ELF

carbolite.com/jp/products/chamber-furnaces/laboratory-furnaces/elf/

ELF

簡易卓上型チャンバー炉

ELFは、幅広い用途に適合する最高温度1100℃の卓上小型チャンバー電気炉（ボックス炉）です。3種類の炉内容積から選択いただけます。

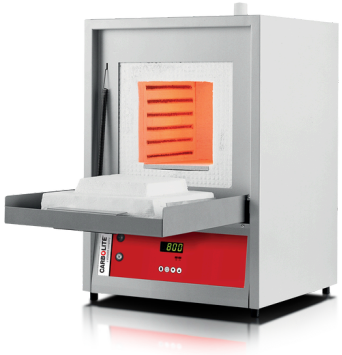

ELF

標準仕様

- 常用温度1100℃（最高温度1200℃）
- 前回開閉式ドア
- 遅延スタート機能/ プロセスタイマー機能が標準装備
- 頑丈な硬質セラミック炉床が標準装備
- 炉内容積：　６、１４、２３Ｌ　各種
- 標準仕様の温調器は、PID制御301型です。設定温度、昇温速度、設定温度での維持時間を調整することが可能です。
- 真空成型による高性能断熱材
- セラミック製排気口が上部に設置されています

ELF

オプション

注文時に御指定ください

- 独立型過熱防止機能（大事な試料をダメージから保護します。無人オペレーション時に便利）

ELF

製品仕様

仕様	ELF 11/6	ELF 11/14	ELF 11/23
常用使用最高温度	1000	1000	1000
昇温時間 (分)	28	43	26
寸法: 炉内 H x W x D (mm)	165 x 180 x 210	210 x 220 x 310	235 x 255 x 400
寸法: 外形 H x W x D (mm)	580 x 410 x 420	630 x 450 x 520	715 x 505 x 690
温度分布（±5℃）均熱部範囲	125 x 140 x 140	170 x 180 x 205	195 x 215 x 305
炉内容積 (L)	6	14	23
最大電力 (W)	2000	2600	5000
保持電力 (W)	900	1300	1550
熱電対タイプ	K	K	K
重量 (kg)	24	31	52

製品データシート ELF →
carbolite.com/files/451140/zhi-pindetashito-elf.pdf


ELF

お問い合わせ →

carbolite.com/jp/contact-services/contact-form/?prefilltext=contact_form.request&product=C-2-UCF-A

見積依頼 →

carbolite.com/jp/contact-services/contact-form/?prefilltext=contact_form.quote_request&product=C-2-UCF-A

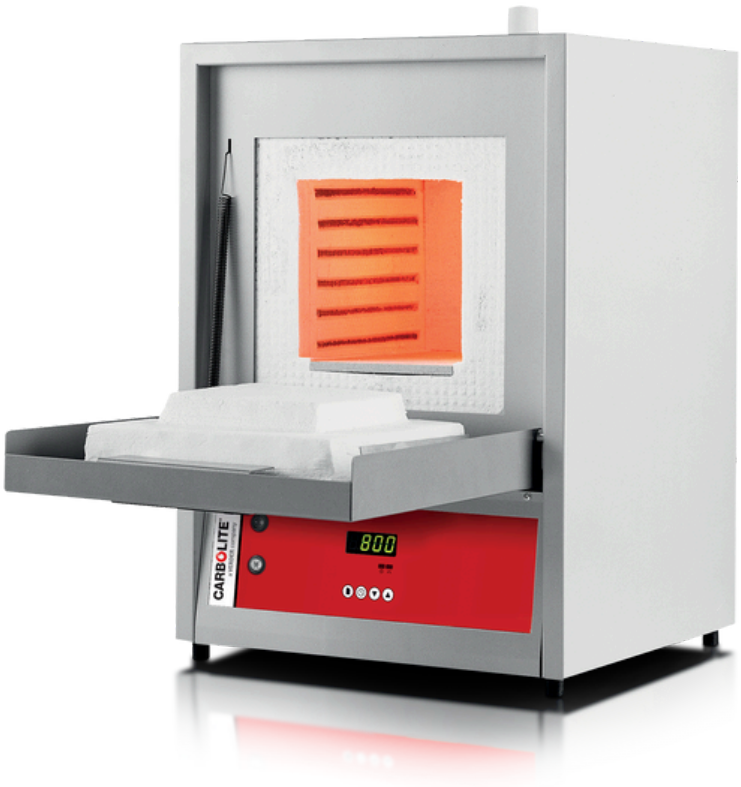

CARBOLITE®
a VERDER company

carbolite.com/jp/products/chamber-furnaces/laboratory-furnaces/elf/

© Carbolite Gero – carbolite.com / Content may be subject to modifications or corrections